



Gömmе Spot Armatürü Recessed Spot Fixture

DL45

Small, decorative, and effective. DL 45 is your mini-helper in areas where emphasis is desired. They can be produced at any angle from 10 degrees to 90 degrees. It is a recessed mini-spotlight that you can achieve perfect results with to enrich spaces and highlight certain objects with small touches.

DL 45, vurgu yapılmak istenen alanlarda sizin mini yardımcınızdır. 10 dereceden 90 dereceye kadar istenilen optik açılarda üretilebilir. Mekanları zenginleştirmek ve belirli objeleri küçük dokunuşlarla öne çıkarmak için mükemmel sonuçlar alabileceğiniz, gömme tip mini bir spot ışığıdır.

Işık kaynağı rengi / Light Source Color	3000 K - 4000 K - 5000 K
Değiştirilebilen ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Unit
Sürücü	
Kontrol Arabirimi / Control Interface	DALI - Optional
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	-
Armatür ışık açısı / Beam Angle	24°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik sınıfı I / Safety class I
CE	Evet / Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Hayır / No
Garanti süresi / Warranty Period	5 yıl / 5 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220 - 240V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50 - 60 Hz
Giriş Akımı / Input Current	0,145 A
Kalkış Akımı / Inrush Current	14,5 A
Ani akım süresi / Inrush Time	114 µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.97
EMG & KIT	Optional

Gömme Spot Armatürü - Recessed Spot Fixture

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Optional
---------------------------	----------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Aluminium Extrusion
Reflektör malzemesi / Reflector Material	PMMA
Optik sistem malzemesi / Optic Material	PMMA
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Material	PMMA
Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	PMMA
Renk / Color	Beyaz / White - RAL9016

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı /	5%
Control gear failure rate at 50000 h	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım /	L80
Lumen maintenance at 50000 h	

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-20 to +50 °C
Performance Ambient temperature Tq	80 °C

Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP20
Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.	-


Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	170 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/-10%
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	85 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	4000K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	2.2W
Güç tüketimi toleransı/ Power Consumption Tolerance	+/-10%

Ürün Verileri / Product Data

Sipariş ürün adı / Order Product Name	DL45
Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	1
Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	12
Net Ağırlık (Parça Başı) / Net Weight (Piece)	0,1 kg

Armatür Boyutu / Dimension

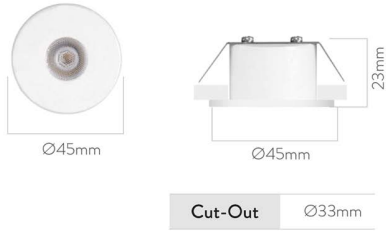

Gömme Spot Armatürü - Recessed Spot Fixture

