


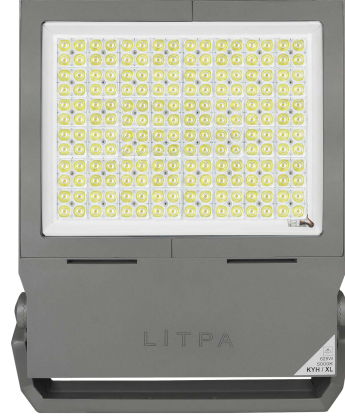

Projektörler Floodlights

KYH XL 620W

KYH XL projektörler yüksek ışık verimliliğine sahip ürünlerdir. IP65 korumalı gövdesi ve korozyona karşı dayanımlı antistatik boya kaplamasıyla uzun süre kullanım ömrü sunar. Kapak ve camın gövde ile birleştiği noktalarda silikon conta kullanılarak maksimum sızdırmazlık sağlanmıştır. Bu ailenin en büyük üyesi olarak en yüksek wataj ve ışık akısına sahip modeldir.

KYH XL projectors are products with high luminous efficiency. It offers a long service life with its IP65 protected body and antistatic paint coating that is resistant to corrosion. Maximum tightness is ensured by using a silicone seal at the points where the lid and glass meet with the body. As the largest member of this family, it is the model with the highest watage and luminous flux.

Genel Bilgiler / General Information

Işık kaynağı rengi / Light Source Color	3000 K - 4000 K - 6500 K
Değiştirilebilir ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	2 Unit
Sürücü	EUP-320S150SV
Kontrol Arabirimi / Control Interface	-
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	Power Led
Armatür ışık açısı / Beam Angle	ASYM
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik sınıfı I / Safety class I
CE	Evet / Yes
ENEC	Evet / Yes

TSE	Evet / Yes
Garanti süresi / Warranty Period	5 yıl / 5 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220 - 240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50-60 Hz
Giriş Akımı / Input Current	1.70A
Kalkış Akımı / Inrush Current	1.30A
Ani akım süresi / Inrush Time	3.92 ms
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.90A
EMG & KIT	Hayır / No

Projektörler - Floodlights

KYH XL 620W

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Hayır / No
---------------------------	------------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör malzemesi / Reflector Material	DKP SAC
Optik sistem malzemesi / Optic Material	PMMA
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Material	PMMA
Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	PMMA
Renk / Color	Gri - Grey (RAL 9007 TEX)

Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP 66
Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.	IK09

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	72017,2 lm
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	116,156 lm/W
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/-10%
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000 K - 4000 K - 6500 K
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	620 W
Güç tüketimi toleransı/ Power Consumption Tolerance	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı /	5%
Control gear failure rate at 50000 h	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım /	L80
Lumen maintenance at 50000 h	

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-40°C...+75°C
Performance Ambient temperature Tq	85°C

Ürün Verileri / Product Data

Sipariş ürün adı / Order Product Name	KYH XL
Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	1
Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	1
Net Ağırlık (Parça Baş) / Net Weight (Piece)	28 kg

Armatür Boyutu / Dimension



Projektörler - Floodlights

KYH XL 620W

ASYM

