



GONYOFOTOMETRİK ÖLÇME RAPORU

Firma


LITPA

Yapımcı

LITPA

Işıklık Adı / Kodu

FPD 1x24W APLİK

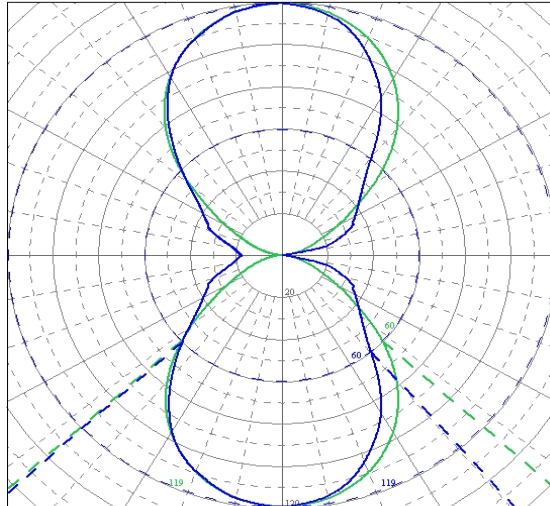

ÖLÇME DÜZENİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

YFU fotometri laboratuvarı gonyofotometrik ölçmelerinin yapıldığı ortam ve kullanılan aygıtlar ile ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir.

1- Çevre

Fotometri laboratuvarının tavan ve duvarları mat siyah boyalı, döşeme ise siyah halıflex kaplamadır. Masa, tabure ve benzeri eşyalar mat siyahtır. Laboratuvar bodrum katında olup ısısal kararlılığı iyidir ve hava akımları dikkate alınamayacak kadar düşüktür.

2- Maskeleye - Kaçak ışık

Fotosel, yalnızca ışıklığı görmektedir. Bu, ışıklık boyutuna göre çapları ve yerleri değişebilir arka arkaya iki maske ile sağlanmaktadır. Kaçak ışık, ölçme duyarlılığının altında kalmaktadır.

3- Ölçme gerilimi

Ölçme gerilimi, California Instruments firmasının **2001RP** model güç kaynağı ile regüle edilmektedir. 2000 VA gücündeki **2001RP** ile 0-300Vac arasında 0.1V aralıklarla herhangi bir gerilimde çıkış alınabilmektedir. Ayrıca çıkış frekansı 16 Hz ile 80 Hz arasında 0.01 Hz aralıklarla, 80 Hz ile 800 Hz arasında 0.1 Hz aralıklarla ve 800 Hz ile 5000 Hz arasında 1 Hz aralıklarla istenen frekansa ayarlanabilmektedir. İstendiğinde çıkış regülasyonu lamba uçlarından alınan sinyale göre yapılabilmektedir (*remote sense, external sense*).

4- Işık akısı ölçümü

Işıklık içindeki lamba ya da lambaların ışık akısı, standart ölçme sonuçları alınabilmesi için, LMT marka Ulbricht Küresi (*integrating sphere*) ile belirlenmektedir.

5- Gonyofotometre

Kullanılan gonyofotometre YFU tarafından geliştirilmiş üçüncü tiptir. **GONFU-302** nin tüm aksamı ve programı YFU tarafından ülkemizde yaptırılmıştır. Gonyofotometrenin açısal duyarlılığı yatayda 0.05 derece, düşeyde de 0.1 derecedir.

Yatay ve düşey açı adımları, dünya standartlarına uygun olarak ve ışık yeğinliği uzaysal dağılımı eğrilerinin yeterli dakiklikte çıkartılabilmesi için, bilgisayardan belirlenebilmektedir. Işıklık optik eksenini ile fotosel optik eksenlerinin çakıştırılması laser yardımı ile yapılmaktadır. Ölçmeler bilgisayar kontrollü ve tamamen otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

6- Işıklıklar

Işık yeğinliğinin ölçülmesi için Brüel & Kjær marka "**Type 1105** - Precision Photometer" kullanılmaktadır. **Type 1105**, 0.01 lux ile 1 Mlux arasında ölçüm yapabilmekte, bilgisayara 4 hanelik bilgi göndermektedir. Ölçüm aralığı bilgisayar aracılığı ile 0.1 saniyelik adımlarla 0.1 saniye ile 10 saniye arasında ayarlanabilmektedir. YFU gonyofotometrik ölçmelerinde ölçüm aralığı 0.5 saniye olarak ayarlanmıştır.

7- Standart

Ölçme "**CIE Pub 121**" e uygun olarak yapılmıştır.

İŞIK YEĞİNLİĞİ UZAYSAL DAĞILIMI ÖLÇME RAPORU

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Firma adı	: LITPA
İlgili kişi	: Resmî NEŞELİ

İŞIKLIK BİLGİLERİ

Yapımcı	: LITPA
İşiklik adı	: FPD 1x24W APLİK
İşiklik kodu	: 200860231
İşiklik tipi	: (2) Çizgisel işiklik
İşiklik simetrisi	: (2) C0-C180 düzlemine göre bakışimli
Lamba(lar)	: OSRAM, FQ24W/830 HO
Lamba sayısı	: 1
Lamba gücü	: 24 W
Toplam güç (balast vb. dahil)	: 19 W
Toplam ışık akısı (Φ_T)	: 1 873 lm
Toplam katalog ışık akısı (Φ_K)	: 1 750 lm
<u>İşiklik boyutları [mm]</u>	
Uzunluk/Çap	: 725 mm
Genişlik	: 80 mm
Yükseklik	: 210 mm
<u>İşıyan alan boyutları [mm]</u>	
Uzunluk/Çap	: 524 mm
Genişlik	: 42 mm
C0 yüksekliği	: 50 mm
C90 yüksekliği	: 0 mm
C180 yüksekliği	: 50 mm
C270 yüksekliği	: 0 mm

NOT

* Standart geriverim (η) yüzde olarak verilmiştir.
* İşik yeğînlîği tablosunda, her tam düzlem için maksimum altı çizili bold karakter ile belirtilmiştir
* İşik yeğînlîği tablosunda, alt satırda, tam düzlemler için tepe açısı verilmiştir.

İŞIK YEĞİNLİĞİ UZAYSAL DAĞILIMI ÖLÇME RAPORU

ÖLÇÜM BİLGİLERİ

Ölçme günü	: 04.04.2008
Ölçme saati	: 12:18
Protokol numarası	: 039540-47155
Ölçme gerilimi	: 220,0 V
Ölçme uzaklığı	: 590 cm
Çevre sıcaklığı	: 22 °C
Bağıl nem	: 45 %
Düzlemler (C) arası açısı	: 15 °
Düzlem içi açısı (γ)	: 2,5 °
YFU Dosya adı	: Rapor\LT-FPD-1-24W
Gonyofotometre	: GONFU-302 (YFU yapımı)
Işıkölçer	: Brüel&Kjær, Type 1105; Precision Photometer

ÖZET ÖLÇME SONUÇLARI

Standart geriverim (LOR) (η)	: 56,6 %	
Standart alt geriverim (DLOR)	: 28,3 %	
Standart üst geriverim (ULOR)	: 28,3 %	
Alt ışık akısı oranı (DFF)	: 50,0 %	
Lambaların ışık akısı (<i>dışarda</i>)	: 1 750 lm	
Işıklığın ışık akısı	: 991 lm	
Yarı dağılma açısı $\alpha_{C0} - \alpha_{C180}$: 87,3 °	
Yarı dağılma açısı $\alpha_{C90} - \alpha_{C270}$: 94,5 °	
Eksendeki ışık yeğİnliđi (I_0)	: 119,4 cd/klm	
En yüksek ışık yeğİnliđi (I_{max})	: 120,9 cd/klm	(C135 düzleminde $\gamma = 2,5^\circ$)

TANIMLAR

I_0	: Işıklığın 0° derecede, yani ışıklık eksenini doğrultusundaki ışık yeğİnliđi
$I_{max,C\#-C\#}$: Işıklığın endiste belirtilen düzleminde verdiği en yüksek ışık yeğİnliđi
$I_{max,C\#, \gamma}$: Işıklığın tüm uzaysal dağılımındaki en yüksek ışık yeğİnliđi (<i>verilen düzlem ve açıda</i>)
η	: Işıklık standart geriverimi (<i>ışıklıktan çıkan akı / aynı lambaların ışıklık dışındaki akısı</i>)
$\alpha_{C\#-C\#}$: Endisinde (C#-C#) belirtilen düzlem içindeki ışıklık yarı dağılma açısı
$\beta_{C\#-C\#}$: Endisinde (C#-C#) belirtilen düzlem içindeki ışıklık 1/10 dağılma açısı
C#	: Ölçme düzlemlerinden biri ($\# = 0$ lambalara dik olan düzlem)

Yarı dağılma açısı = Bir ışık demetinin yarı yeğİnlikte açısal genişliđi (*belli bir düzleminde*)

IŞIK YEĞİNLİĞİ UZAYSAL DAĞILIMI ÖLÇME RAPORU

IŞIKLIK

Yapımcı	: LITPA
Işıklık adı	: FPD 1x24W APLİK


FOTOGRAFLAR



Yapımcı : LITPA
Işıklık adı : FPD 1x24W APLİK
Işıklık kodu : 200860231
Lamba : OSRAM, FQ24W/830 HO
Lamba sayısı : 1

YFU dosya adı : LT-FPD-1-24W
Protokol No.: : 039540-47155
Ölçme tarihi : 04.04.2008
Ölçme saati : 12:18

IŞIK YEĞİNLİĞİ UZAYSAL DAĞILIMI [cd/klm]

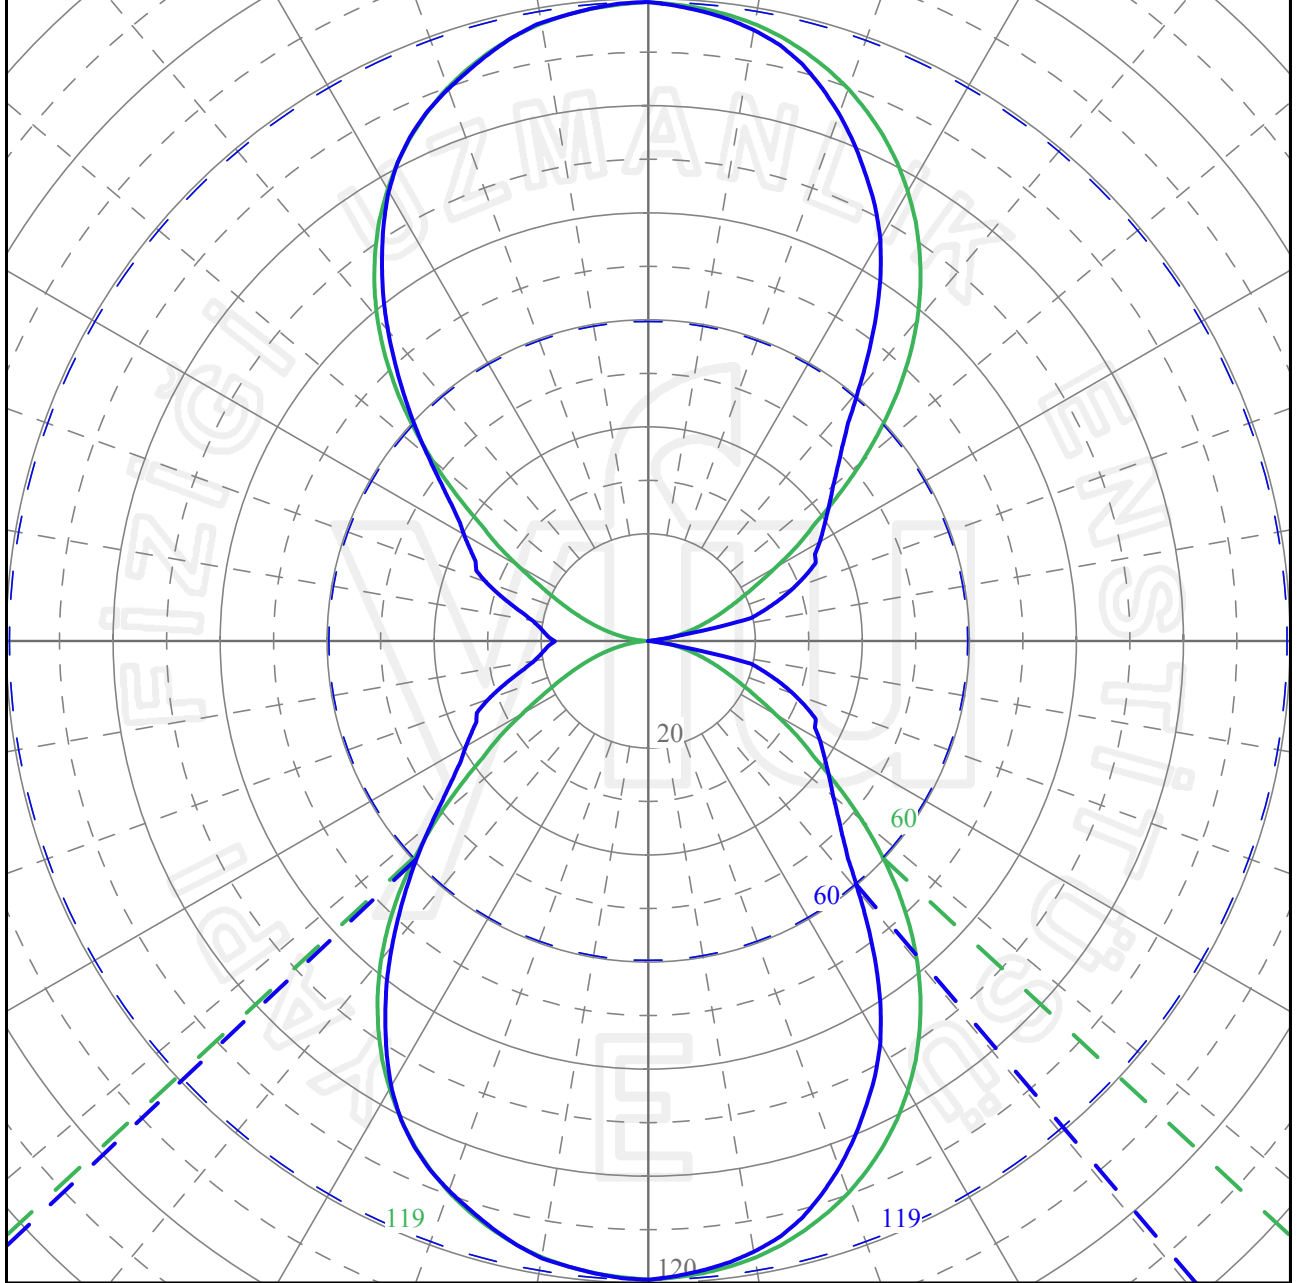

I_0 : 119,4 cd/klm
 $I_{\max,C0 - C180}$: 119,4 cd/klm
 $I_{\max,C90 - C270}$: 119,4 cd/klm
 $I_{\max,C135,2,5^\circ}$: 120,9 cd/klm
 $\alpha_{C0 - C180}$: 87,3°
 $\beta_{C0 - C180}$: 258,8°
 $\alpha_{C90 - C270}$: 94,5°
 $\beta_{C90 - C270}$: 143,5°
 η : %56,6

C0 - C180 ————
C90 - C270 ————

IŞIK YEĞİNLİĞİ UZAYSAL DAĞILIMI TABLOSU

Yapımcı : LITPA
 Işıklık kodu : 200860231
 Lamba : OSRAM, FQ24W/830 HO
 YFU dosya adı : LT-FPD-1-24W
 Ölçme tarihi : 04.04.2008 12.18



	C0	C180	C15	C195	C30	C210	C45	C225	C60	C240
	[cd/klm]	[cd/klm]	[cd/klm]	[cd/klm]	[cd/klm]	[cd/klm]	[cd/klm]	[cd/klm]	[cd/klm]	[cd/klm]
0,0°	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4
2,5°	118,8	119,2	118,8	119,6	119,0	120,7	119,2	120,9	119,0	120,1
5,0°	118,0	118,6	118,0	118,8	118,2	119,9	118,4	120,3	118,5	119,7
7,5°	117,1	117,8	117,1	118,2	117,3	119,2	117,5	119,4	117,5	118,8
10,0°	115,7	117,1	115,7	117,5	116,1	118,4	116,4	118,6	116,4	117,7
12,5°	114,0	115,5	114,0	115,9	114,4	117,1	114,9	117,3	115,0	116,4
15,0°	111,5	113,6	111,7	114,2	112,3	115,4	112,8	115,6	113,0	115,0
17,5°	108,2	111,5	108,6	112,1	109,5	113,1	110,4	113,6	110,8	113,2
20,0°	104,6	109,4	105,0	109,8	106,1	110,8	107,4	111,0	108,2	110,8
22,5°	100,6	107,1	100,9	107,5	102,3	108,2	103,9	108,2	105,1	108,0
25,0°	96,1	104,2	96,5	104,8	97,9	105,5	99,8	105,2	101,5	104,9
27,5°	91,7	100,8	92,1	101,3	93,3	102,3	95,3	102,0	97,4	101,5
30,0°	86,7	96,5	87,1	97,1	88,6	98,3	90,5	98,5	92,9	97,6
32,5°	80,8	91,5	81,6	92,3	83,4	93,7	85,4	94,4	87,9	93,6
35,0°	74,3	86,2	75,2	86,7	77,6	88,4	79,8	89,3	82,4	89,2
37,5°	67,6	80,8	68,7	81,4	71,1	82,7	74,0	84,1	76,8	84,3
40,0°	61,0	75,0	62,0	75,4	64,6	76,6	67,9	78,0	70,7	78,8
42,5°	55,3	69,3	55,7	69,9	58,0	70,5	61,4	71,6	64,3	72,9
45,0°	51,2	63,7	50,9	64,1	51,9	64,6	55,2	65,1	58,1	66,4
47,5°	48,0	58,3	47,4	58,5	46,8	59,1	49,2	59,3	51,9	60,0
50,0°	45,1	53,2	44,5	53,4	43,1	53,6	43,8	53,5	46,2	53,6
52,5°	42,8	48,6	42,2	48,4	40,5	48,3	39,2	48,3	40,8	47,5
55,0°	40,7	44,7	40,1	44,3	38,4	43,7	35,8	43,5	36,2	42,2
57,5°	38,8	41,6	38,2	41,3	36,5	39,7	34,7	39,0	33,7	37,3
60,0°	37,0	39,5	36,3	38,8	34,6	36,9	32,9	35,1	30,3	33,1
62,5°	35,1	37,4	34,5	36,8	34,3	34,6	31,2	33,6	27,3	30,8
65,0°	34,5	35,5	34,2	35,1	32,5	34,3	29,3	31,1	24,7	27,7
67,5°	31,8	34,7	31,7	34,4	30,6	32,3	27,2	28,8	22,4	24,9
70,0°	28,8	32,0	28,9	31,9	28,2	30,2	25,0	26,4	20,2	22,4
72,5°	25,8	29,1	26,0	29,0	25,7	27,7	22,7	24,1	18,0	19,9
75,0°	22,7	26,3	23,0	26,2	22,9	25,2	20,4	21,5	15,6	17,4
77,5°	19,7	23,7	20,1	23,7	20,4	22,8	18,2	19,2	13,3	15,1
80,0°	6,5	21,8	9,9	21,7	17,9	20,8	16,0	17,3	11,1	12,8
82,5°	0,8	20,5	1,7	20,5	4,0	19,7	12,3	16,2	8,6	11,0
85,0°	0,0	19,5	0,0	19,6	0,0	19,1	0,8	15,6	4,4	9,6
87,5°	0,0	18,6	0,0	18,8	0,0	18,7	0,1	15,4	0,5	8,7
90,0°	0,0	17,4	0,0	17,8	0,0	18,0	0,0	15,4	0,8	8,4
α	87,3°		-98,5°		-97,0°		-94,5°		-92,0°	

IŞIK YEĞİNLİĞİ UZAYSAL DAĞILIMI TABLOSU

Yapımcı : LITPA
 Işıklık kodu : 200860231
 Lamba : OSRAM, FQ24W/830 HO
 YFU dosya adı : LT-FPD-1-24W
 Ölçme tarihi : 04.04.2008 12.18



	C0 [cd/klm]	C180 [cd/klm]	C15 [cd/klm]	C195 [cd/klm]	C30 [cd/klm]	C210 [cd/klm]	C45 [cd/klm]	C225 [cd/klm]	C60 [cd/klm]	C240 [cd/klm]
90,0°	0,0	17,4	0,0	17,8	0,0	18,0	0,0	15,4	0,8	8,4
92,5°	0,0	18,6	0,0	18,8	0,0	18,7	0,1	15,4	0,5	8,7
95,0°	0,0	19,5	0,0	19,6	0,0	19,1	0,8	15,6	4,4	9,6
97,5°	0,8	20,5	1,7	20,5	4,0	19,7	12,3	16,2	8,6	11,0
100,0°	6,5	21,8	9,9	21,7	17,9	20,8	16,0	17,3	11,1	12,8
102,5°	19,7	23,7	20,1	23,7	20,4	22,8	18,2	19,2	13,3	15,1
105,0°	22,7	26,3	23,0	26,2	22,9	25,2	20,4	21,5	15,6	17,4
107,5°	25,8	29,1	26,0	29,0	25,7	27,7	22,7	24,1	18,0	19,9
110,0°	28,8	32,0	28,9	31,9	28,2	30,2	25,0	26,4	20,2	22,4
112,5°	31,8	34,7	31,7	34,4	30,6	32,3	27,2	28,8	22,4	24,9
115,0°	34,5	35,5	34,2	35,1	32,5	34,3	29,3	31,1	24,7	27,7
117,5°	35,1	37,4	34,5	36,8	34,3	34,6	31,2	33,6	27,3	30,8
120,0°	37,0	39,5	36,3	38,8	34,6	36,9	32,9	35,1	30,3	33,1
122,5°	38,8	41,6	38,2	41,3	36,5	39,7	34,7	39,0	33,7	37,3
125,0°	40,7	44,7	40,1	44,3	38,4	43,7	35,8	43,5	36,2	42,2
127,5°	42,8	48,6	42,2	48,4	40,5	48,3	39,2	48,3	40,8	47,5
130,0°	45,1	53,2	44,5	53,4	43,1	53,6	43,8	53,5	46,2	53,6
132,5°	48,0	58,3	47,4	58,5	46,8	59,1	49,2	59,3	51,9	60,0
135,0°	51,2	63,7	50,9	64,1	51,9	64,6	55,2	65,1	58,1	66,4
137,5°	55,3	69,3	55,7	69,9	58,0	70,5	61,4	71,6	64,3	72,9
140,0°	61,0	75,0	62,0	75,4	64,6	76,6	67,9	78,0	70,7	78,8
142,5°	67,6	80,8	68,7	81,4	71,1	82,7	74,0	84,1	76,8	84,3
145,0°	74,3	86,2	75,2	86,7	77,6	88,4	79,8	89,3	82,4	89,2
147,5°	80,8	91,5	81,6	92,3	83,4	93,7	85,4	94,4	87,9	93,6
150,0°	86,7	96,5	87,1	97,1	88,6	98,3	90,5	98,5	92,9	97,6
152,5°	91,7	100,8	92,1	101,3	93,3	102,3	95,3	102,0	97,4	101,5
155,0°	96,1	104,2	96,5	104,8	97,9	105,5	99,8	105,2	101,5	104,9
157,5°	100,6	107,1	100,9	107,5	102,3	108,2	103,9	108,2	105,1	108,0
160,0°	104,6	109,4	105,0	109,8	106,1	110,8	107,4	111,0	108,2	110,8
162,5°	108,2	111,5	108,6	112,1	109,5	113,1	110,4	113,6	110,8	113,2
165,0°	111,5	113,6	111,7	114,2	112,3	115,4	112,8	115,6	113,0	115,0
167,5°	114,0	115,5	114,0	115,9	114,4	117,1	114,9	117,3	115,0	116,4
170,0°	115,7	117,1	115,7	117,5	116,1	118,4	116,4	118,6	116,4	117,7
172,5°	117,1	117,8	117,1	118,2	117,3	119,2	117,5	119,4	117,5	118,8
175,0°	118,0	118,6	118,0	118,8	118,2	119,9	118,4	120,3	118,5	119,7
177,5°	118,8	119,2	118,8	119,6	119,0	120,7	119,2	120,9	119,0	120,1
180,0°	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4
α	87,3°		-98,5°		-97,0°		-94,5°		-92,0°	

IŞIK YEĞİNLİĞİ UZAYSAL DAĞILIMI TABLOSU

Yapımcı : LITPA
 Işıklık kodu : 200860231
 Lamba : OSRAM, FQ24W/830 HO
 YFU dosya adı : LT-FPD-1-24W
 Ölçme tarihi : 04.04.2008 12.18



	C75 [cd/klm]	C255 [cd/klm]	C90 [cd/klm]	C270 [cd/klm]	C105 [cd/klm]	C285 [cd/klm]	C120 [cd/klm]	C300 [cd/klm]	C135 [cd/klm]	C315 [cd/klm]
0,0°	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4
2,5°	119,2	120,5	119,0	119,0	120,5	119,2	120,1	119,0	120,9	119,2
5,0°	118,8	119,9	118,6	118,6	119,9	118,8	119,7	118,5	120,3	118,4
7,5°	117,9	119,4	117,9	117,9	119,4	117,9	118,8	117,5	119,4	117,5
10,0°	116,8	118,3	116,9	116,9	118,3	116,8	117,7	116,4	118,6	116,4
12,5°	115,4	116,8	115,5	115,5	116,8	115,4	116,4	115,0	117,3	114,9
15,0°	113,6	115,2	113,8	113,8	115,2	113,6	115,0	113,0	115,6	112,8
17,5°	111,6	113,2	111,9	111,9	113,2	111,6	113,2	110,8	113,6	110,4
20,0°	109,1	110,9	109,7	109,7	110,9	109,1	110,8	108,2	111,0	107,4
22,5°	106,4	108,4	107,0	107,0	108,4	106,4	108,0	105,1	108,2	103,9
25,0°	103,1	105,5	104,0	104,0	105,5	103,1	104,9	101,5	105,2	99,8
27,5°	99,5	102,0	100,8	100,8	102,0	99,5	101,5	97,4	102,0	95,3
30,0°	95,5	98,4	97,0	97,0	98,4	95,5	97,6	92,9	98,5	90,5
32,5°	91,0	94,4	93,0	93,0	94,4	91,0	93,6	87,9	94,4	85,4
35,0°	86,0	89,9	88,5	88,5	89,9	86,0	89,2	82,4	89,3	79,8
37,5°	80,5	85,1	83,6	83,6	85,1	80,5	84,3	76,8	84,1	74,0
40,0°	74,8	79,6	78,2	78,2	79,6	74,8	78,8	70,7	78,0	67,9
42,5°	68,4	74,0	72,3	72,3	74,0	68,4	72,9	64,3	71,6	61,4
45,0°	62,1	67,7	66,0	66,0	67,7	62,1	66,4	58,1	65,1	55,2
47,5°	55,3	61,2	59,2	59,2	61,2	55,3	60,0	51,9	59,3	49,2
50,0°	48,8	54,2	52,1	52,1	54,2	48,8	53,6	46,2	53,5	43,8
52,5°	42,3	47,3	44,8	44,8	47,3	42,3	47,5	40,8	48,3	39,2
55,0°	36,5	40,8	37,9	37,9	40,8	36,5	42,2	36,2	43,5	35,8
57,5°	32,8	34,7	32,9	32,9	34,7	32,8	37,3	33,7	39,0	34,7
60,0°	28,2	31,0	27,5	27,5	31,0	28,2	33,1	30,3	35,1	32,9
62,5°	24,4	26,3	23,0	23,0	26,3	24,4	30,8	27,3	33,6	31,2
65,0°	21,1	22,4	19,4	19,4	22,4	21,1	27,7	24,7	31,1	29,3
67,5°	18,3	19,1	16,3	16,3	19,1	18,3	24,9	22,4	28,8	27,2
70,0°	15,7	16,4	13,7	13,7	16,4	15,7	22,4	20,2	26,4	25,0
72,5°	13,5	14,1	11,3	11,3	14,1	13,5	19,9	18,0	24,1	22,7
75,0°	11,3	12,0	9,0	9,0	12,0	11,3	17,4	15,6	21,5	20,4
77,5°	9,2	10,0	7,0	7,0	10,0	9,2	15,1	13,3	19,2	18,2
80,0°	7,2	8,0	5,0	5,0	8,0	7,2	12,8	11,1	17,3	16,0
82,5°	5,1	6,2	3,3	3,3	6,2	5,1	11,0	8,6	16,2	12,3
85,0°	3,0	4,6	1,7	1,7	4,6	3,0	9,6	4,4	15,6	0,8
87,5°	0,7	3,6	0,5	0,5	3,6	0,7	8,7	0,5	15,4	0,1
90,0°	0,7	3,1	0,0	0,0	3,1	0,7	8,4	0,8	15,4	0,0
α	-89,0°		94,5°		-89,0°		-92,0°		-94,5°	

IŞIK YEĞİNLİĞİ UZAYSAL DAĞILIMI TABLOSU

Yapımcı : LITPA
 Işıklık kodu : 200860231
 Lamba : OSRAM, FQ24W/830 HO
 YFU dosya adı : LT-FPD-1-24W
 Ölçme tarihi : 04.04.2008 12.18



	C75 [cd/klm]	C255 [cd/klm]	C90 [cd/klm]	C270 [cd/klm]	C105 [cd/klm]	C285 [cd/klm]	C120 [cd/klm]	C300 [cd/klm]	C135 [cd/klm]	C315 [cd/klm]
90,0°	0,7	3,1	0,0	0,0	3,1	0,7	8,4	0,8	15,4	0,0
92,5°	0,7	3,6	0,5	0,5	3,6	0,7	8,7	0,5	15,4	0,1
95,0°	3,0	4,6	1,7	1,7	4,6	3,0	9,6	4,4	15,6	0,8
97,5°	5,1	6,2	3,3	3,3	6,2	5,1	11,0	8,6	16,2	12,3
100,0°	7,2	8,0	5,0	5,0	8,0	7,2	12,8	11,1	17,3	16,0
102,5°	9,2	10,0	7,0	7,0	10,0	9,2	15,1	13,3	19,2	18,2
105,0°	11,3	12,0	9,0	9,0	12,0	11,3	17,4	15,6	21,5	20,4
107,5°	13,5	14,1	11,3	11,3	14,1	13,5	19,9	18,0	24,1	22,7
110,0°	15,7	16,4	13,7	13,7	16,4	15,7	22,4	20,2	26,4	25,0
112,5°	18,3	19,1	16,3	16,3	19,1	18,3	24,9	22,4	28,8	27,2
115,0°	21,1	22,4	19,4	19,4	22,4	21,1	27,7	24,7	31,1	29,3
117,5°	24,4	26,3	23,0	23,0	26,3	24,4	30,8	27,3	33,6	31,2
120,0°	28,2	31,0	27,5	27,5	31,0	28,2	33,1	30,3	35,1	32,9
122,5°	32,8	34,7	32,9	32,9	34,7	32,8	37,3	33,7	39,0	34,7
125,0°	36,5	40,8	37,9	37,9	40,8	36,5	42,2	36,2	43,5	35,8
127,5°	42,3	47,3	44,8	44,8	47,3	42,3	47,5	40,8	48,3	39,2
130,0°	48,8	54,2	52,1	52,1	54,2	48,8	53,6	46,2	53,5	43,8
132,5°	55,3	61,2	59,2	59,2	61,2	55,3	60,0	51,9	59,3	49,2
135,0°	62,1	67,7	66,0	66,0	67,7	62,1	66,4	58,1	65,1	55,2
137,5°	68,4	74,0	72,3	72,3	74,0	68,4	72,9	64,3	71,6	61,4
140,0°	74,8	79,6	78,2	78,2	79,6	74,8	78,8	70,7	78,0	67,9
142,5°	80,5	85,1	83,6	83,6	85,1	80,5	84,3	76,8	84,1	74,0
145,0°	86,0	89,9	88,5	88,5	89,9	86,0	89,2	82,4	89,3	79,8
147,5°	91,0	94,4	93,0	93,0	94,4	91,0	93,6	87,9	94,4	85,4
150,0°	95,5	98,4	97,0	97,0	98,4	95,5	97,6	92,9	98,5	90,5
152,5°	99,5	102,0	100,8	100,8	102,0	99,5	101,5	97,4	102,0	95,3
155,0°	103,1	105,5	104,0	104,0	105,5	103,1	104,9	101,5	105,2	99,8
157,5°	106,4	108,4	107,0	107,0	108,4	106,4	108,0	105,1	108,2	103,9
160,0°	109,1	110,9	109,7	109,7	110,9	109,1	110,8	108,2	111,0	107,4
162,5°	111,6	113,2	111,9	111,9	113,2	111,6	113,2	110,8	113,6	110,4
165,0°	113,6	115,2	113,8	113,8	115,2	113,6	115,0	113,0	115,6	112,8
167,5°	115,4	116,8	115,5	115,5	116,8	115,4	116,4	115,0	117,3	114,9
170,0°	116,8	118,3	116,9	116,9	118,3	116,8	117,7	116,4	118,6	116,4
172,5°	117,9	119,4	117,9	117,9	119,4	117,9	118,8	117,5	119,4	117,5
175,0°	118,8	119,9	118,6	118,6	119,9	118,8	119,7	118,5	120,3	118,4
177,5°	119,2	120,5	119,0	119,0	120,5	119,2	120,1	119,0	120,9	119,2
180,0°	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4
α	-89,0°		94,5°		-89,0°		-92,0°		-94,5°	

IŞIK YEĞİNLİĞİ UZAYSAL DAĞILIMI TABLOSU

Yapımcı : LITPA
 Işıklık kodu : 200860231
 Lamba : OSRAM, FQ24W/830 HO
 YFU dosya adı : LT-FPD-1-24W
 Ölçme tarihi : 04.04.2008 12.18



	C150 [cd/klm]	C330 [cd/klm]	C165 [cd/klm]	C345 [cd/klm]					
0,0°	119,4	119,4	119,4	119,4					
2,5°	<u>120,7</u>	119,0	<u>119,6</u>	118,8					
5,0°	119,9	118,2	118,8	118,0					
7,5°	119,2	117,3	118,2	117,1					
10,0°	118,4	116,1	117,5	115,7					
12,5°	117,1	114,4	115,9	114,0					
15,0°	115,4	112,3	114,2	111,7					
17,5°	113,1	109,5	112,1	108,6					
20,0°	110,8	106,1	109,8	105,0					
22,5°	108,2	102,3	107,5	100,9					
25,0°	105,5	97,9	104,8	96,5					
27,5°	102,3	93,3	101,3	92,1					
30,0°	98,3	88,6	97,1	87,1					
32,5°	93,7	83,4	92,3	81,6					
35,0°	88,4	77,6	86,7	75,2					
37,5°	82,7	71,1	81,4	68,7					
40,0°	76,6	64,6	75,4	62,0					
42,5°	70,5	58,0	69,9	55,7					
45,0°	64,6	51,9	64,1	50,9					
47,5°	59,1	46,8	58,5	47,4					
50,0°	53,6	43,1	53,4	44,5					
52,5°	48,3	40,5	48,4	42,2					
55,0°	43,7	38,4	44,3	40,1					
57,5°	39,7	36,5	41,3	38,2					
60,0°	36,9	34,6	38,8	36,3					
62,5°	34,6	34,3	36,8	34,5					
65,0°	34,3	32,5	35,1	34,2					
67,5°	32,3	30,6	34,4	31,7					
70,0°	30,2	28,2	31,9	28,9					
72,5°	27,7	25,7	29,0	26,0					
75,0°	25,2	22,9	26,2	23,0					
77,5°	22,8	20,4	23,7	20,1					
80,0°	20,8	17,9	21,7	9,9					
82,5°	19,7	4,0	20,5	1,7					
85,0°	19,1	0,0	19,6	0,0					
87,5°	18,7	0,0	18,8	0,0					
90,0°	18,0	0,0	17,8	0,0					
α	-97,0°		-98,5°						

IŞIK YEĞİNLİĞİ UZAYSAL DAĞILIMI TABLOSU

Yapımcı : LITPA
 Işıklık kodu : 200860231
 Lamba : OSRAM, FQ24W/830 HO
 YFU dosya adı : LT-FPD-1-24W
 Ölçme tarihi : 04.04.2008 12.18




	C150 [cd/klm]	C330 [cd/klm]	C165 [cd/klm]	C345 [cd/klm]					
90,0°	18,0	0,0	17,8	0,0					
92,5°	18,7	0,0	18,8	0,0					
95,0°	19,1	0,0	19,6	0,0					
97,5°	19,7	4,0	20,5	1,7					
100,0°	20,8	17,9	21,7	9,9					
102,5°	22,8	20,4	23,7	20,1					
105,0°	25,2	22,9	26,2	23,0					
107,5°	27,7	25,7	29,0	26,0					
110,0°	30,2	28,2	31,9	28,9					
112,5°	32,3	30,6	34,4	31,7					
115,0°	34,3	32,5	35,1	34,2					
117,5°	34,6	34,3	36,8	34,5					
120,0°	36,9	34,6	38,8	36,3					
122,5°	39,7	36,5	41,3	38,2					
125,0°	43,7	38,4	44,3	40,1					
127,5°	48,3	40,5	48,4	42,2					
130,0°	53,6	43,1	53,4	44,5					
132,5°	59,1	46,8	58,5	47,4					
135,0°	64,6	51,9	64,1	50,9					
137,5°	70,5	58,0	69,9	55,7					
140,0°	76,6	64,6	75,4	62,0					
142,5°	82,7	71,1	81,4	68,7					
145,0°	88,4	77,6	86,7	75,2					
147,5°	93,7	83,4	92,3	81,6					
150,0°	98,3	88,6	97,1	87,1					
152,5°	102,3	93,3	101,3	92,1					
155,0°	105,5	97,9	104,8	96,5					
157,5°	108,2	102,3	107,5	100,9					
160,0°	110,8	106,1	109,8	105,0					
162,5°	113,1	109,5	112,1	108,6					
165,0°	115,4	112,3	114,2	111,7					
167,5°	117,1	114,4	115,9	114,0					
170,0°	118,4	116,1	117,5	115,7					
172,5°	119,2	117,3	118,2	117,1					
175,0°	119,9	118,2	118,8	118,0					
177,5°	120,7	119,0	119,6	118,8					
180,0°	119,4	119,4	119,4	119,4					
α	-97,0°		-98,5°						

ARMATÜR YÜKSEKLİĞİNE ve ARMATÜR EKSENİNDEN UZAKLIĞA GÖRE AYDINLIK DÜZEYİ EĞRİLERİ


Yapımcı : LITPA
Işıklık kodu : 200860231
Lamba : OSRAM, FQ24W/830 HO
YFU dosya adı : LT-FPD-1-24W
Ölçme tarihi : 04.04.2008 12.18
 $\Phi_{\text{ışıklık}}$: 1 750 lm

150 cm ———
170 cm ———
200 cm ———
240 cm ———
300 cm ———

C180 DÜZLEMİ, AYDINLIK DÜZEYİ EĞRİSİ

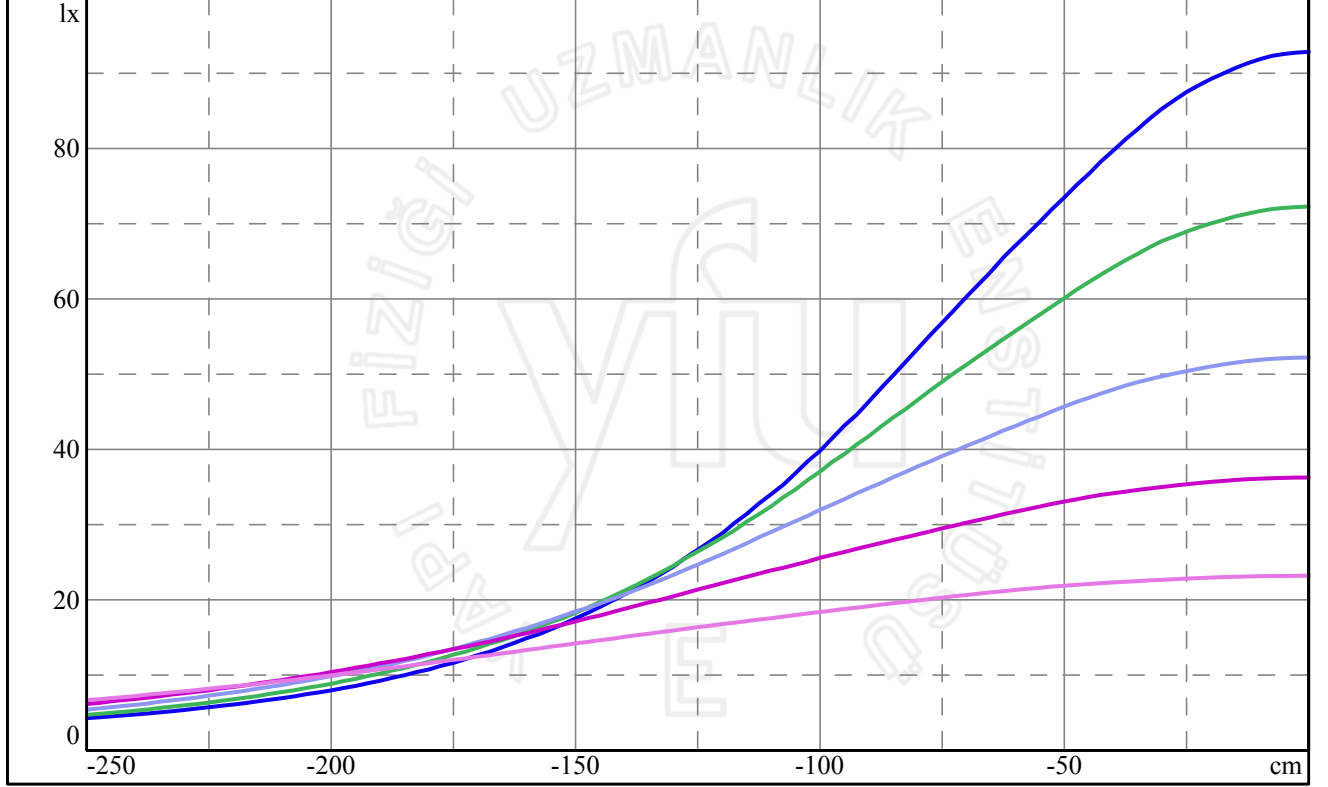

C0 DÜZLEMİ, AYDINLIK DÜZEYİ EĞRİSİ

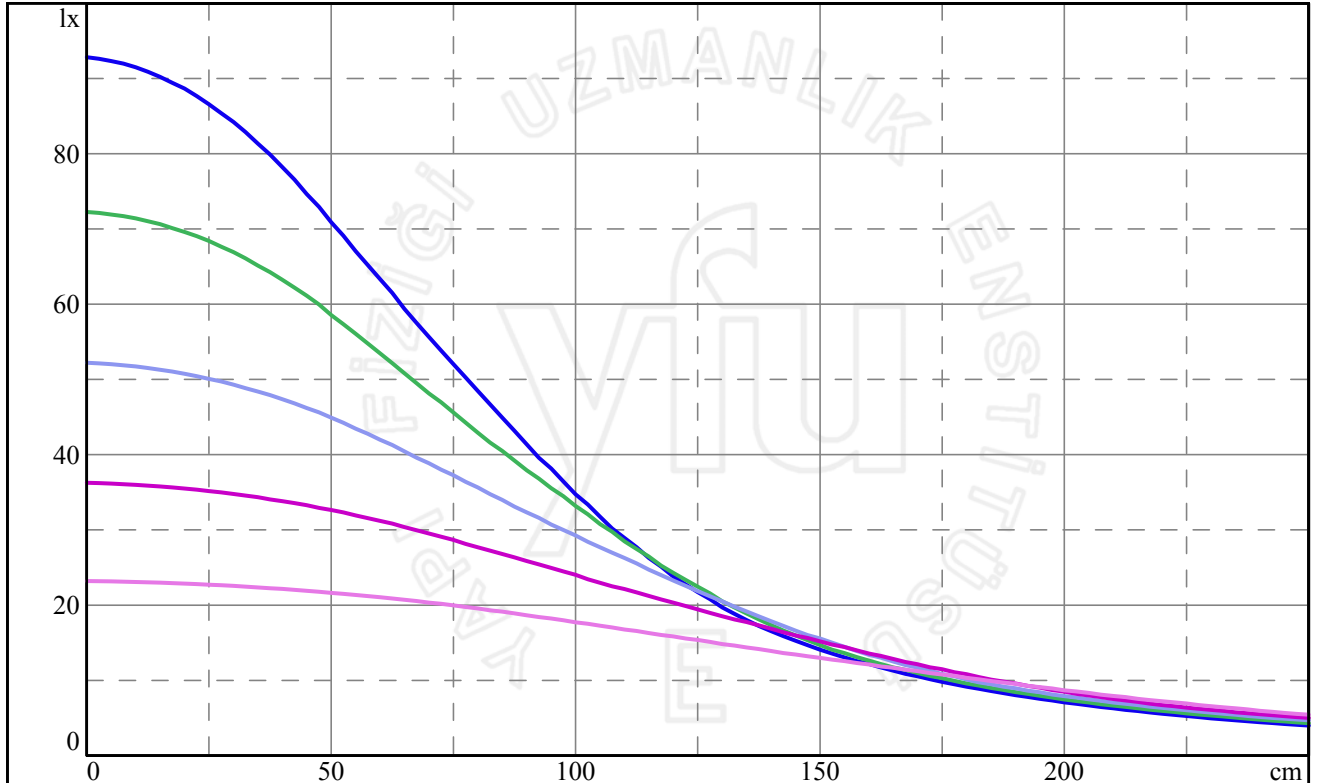

**ARMATÜR YÜKSEKLİĞİNE ve ARMATÜREKSENİNDEN UZAKLIĞA GÖRE
AYDINLIK DÜZEYİ TABLOSU**

Yapımcı : LITPA
Işıklık kodu : 200860231
Lamba : OSRAM, FQ24W/830 HO
YFU dosya adı : LT-FPD-1-24W
Ölçme tarihi : 04.04.2008 12.18
 $\Phi_{\text{ışıklık}}$: 1 750 lm



C180 - C0 DÜZLEMİ, AYDINLIK DÜZEYİ TABLOSU


Eksenden uzaklık [cm]	Yükseklik 150 cm	Yükseklik 170 cm	Yükseklik 200 cm	Yükseklik 240 cm	Yükseklik 300 cm	Yükseklik 400 cm	Yükseklik 550 cm	Yükseklik 750 cm
-250	4,28	4,72	5,42	6,16	6,67	6,17	4,57	2,94
-240	4,77	5,27	6,05	6,84	7,21	6,52	4,72	2,99
-230	5,36	5,98	6,83	7,60	7,85	6,88	4,85	3,04
-220	6,09	6,78	7,70	8,43	8,51	7,26	4,99	3,09
-210	6,95	7,74	8,68	9,34	9,21	7,62	5,12	3,14
-200	7,96	8,83	9,86	10,42	9,95	7,99	5,25	3,19
-190	9,24	10,19	11,18	11,58	10,79	8,34	5,39	3,24
-180	10,75	11,75	12,65	12,82	11,59	8,72	5,52	3,28
-170	12,68	13,64	14,41	14,14	12,47	9,08	5,64	3,33
-160	14,92	15,81	16,23	15,55	13,35	9,44	5,76	3,37
-150	17,52	18,27	18,46	17,14	14,21	9,78	5,89	3,41
-140	20,71	21,22	20,73	18,80	15,08	10,12	6,01	3,45
-130	24,41	24,52	23,33	20,46	15,91	10,45	6,13	3,49
-120	28,85	28,27	26,08	22,20	16,77	10,78	6,24	3,52
-110	34,05	32,42	29,03	23,92	17,57	11,10	6,34	3,54
-100	39,81	37,04	31,97	25,59	18,37	11,42	6,44	3,57
-90	46,36	41,76	34,86	27,17	19,16	11,71	6,52	3,60
-80	53,38	46,59	37,74	28,71	19,93	11,99	6,59	3,62
-70	60,31	51,27	40,47	30,26	20,64	12,24	6,66	3,64
-60	67,10	55,76	43,11	31,73	21,32	12,43	6,72	3,66
-50	73,48	60,07	45,69	33,06	21,88	12,60	6,77	3,67
-40	79,71	64,20	47,97	34,18	22,31	12,76	6,82	3,69
-30	85,29	67,70	49,73	35,00	22,68	12,88	6,86	3,70
-20	89,26	70,03	51,02	35,68	22,96	12,98	6,88	3,71
-10	91,86	71,69	51,92	36,11	23,14	13,03	6,90	3,71
0	92,84	72,28	52,22	36,27	23,21	13,06	6,91	3,71
10	91,49	71,42	51,74	36,00	23,08	13,01	6,89	3,71
20	88,68	69,61	50,75	35,51	22,87	12,94	6,87	3,70
30	84,23	66,92	49,31	34,78	22,55	12,83	6,83	3,69
40	78,23	63,25	47,38	33,82	22,17	12,69	6,79	3,68
50	70,91	58,57	44,94	32,64	21,65	12,52	6,74	3,66
60	63,36	53,48	41,99	31,21	21,06	12,33	6,68	3,64
70	55,65	48,14	38,88	29,53	20,34	12,10	6,62	3,62
80	48,48	42,93	35,64	27,70	19,56	11,85	6,54	3,60
90	41,37	37,93	32,34	25,88	18,66	11,55	6,46	3,57
100	34,74	33,17	29,27	24,03	17,73	11,24	6,37	3,55
110	28,92	28,49	26,26	22,15	16,77	10,87	6,27	3,52
120	23,81	24,30	23,27	20,33	15,84	10,50	6,16	3,48
130	19,71	20,50	20,50	18,54	14,84	10,11	6,04	3,45
140	16,55	17,36	17,87	16,87	13,91	9,72	5,91	3,41
150	14,09	14,70	15,58	15,19	13,01	9,32	5,78	3,37
160	12,18	12,64	13,39	13,57	12,12	8,91	5,63	3,33
170	10,55	10,97	11,70	12,15	11,24	8,50	5,48	3,28
180	9,16	9,60	10,14	10,82	10,34	8,08	5,34	3,23
190	8,05	8,46	8,95	9,61	9,54	7,68	5,18	3,18
200	7,08	7,47	7,93	8,50	8,68	7,32	5,02	3,13
210	6,28	6,66	7,07	7,53	7,94	6,93	4,86	3,07
220	5,58	5,96	6,35	6,73	7,23	6,57	4,71	3,02
230	4,96	5,33	5,72	6,09	6,57	6,18	4,55	2,96
240	4,45	4,78	5,15	5,50	5,95	5,82	4,40	2,90
250	4,00	4,32	4,69	5,01	5,44	5,47	4,24	2,84

ARMATÜR YÜKSEKLİĞİNE ve ARMATÜR EKSENİNDEN UZAKLIĞA GÖRE AYDINLIK DÜZEYİ EĞRİLERİ


Yapımcı : LITPA
Işıklık kodu : 200860231
Lamba : OSRAM, FQ24W/830 HO
YFU dosya adı : LT-FPD-1-24W
Ölçme tarihi : 04.04.2008 12.18
 $\Phi_{\text{ışıklık}}$: 1 750 lm

150 cm ———
170 cm ———
200 cm ———
240 cm ———
300 cm ———

C270 DÜZLEMİ, AYDINLIK DÜZEYİ EĞRİSİ

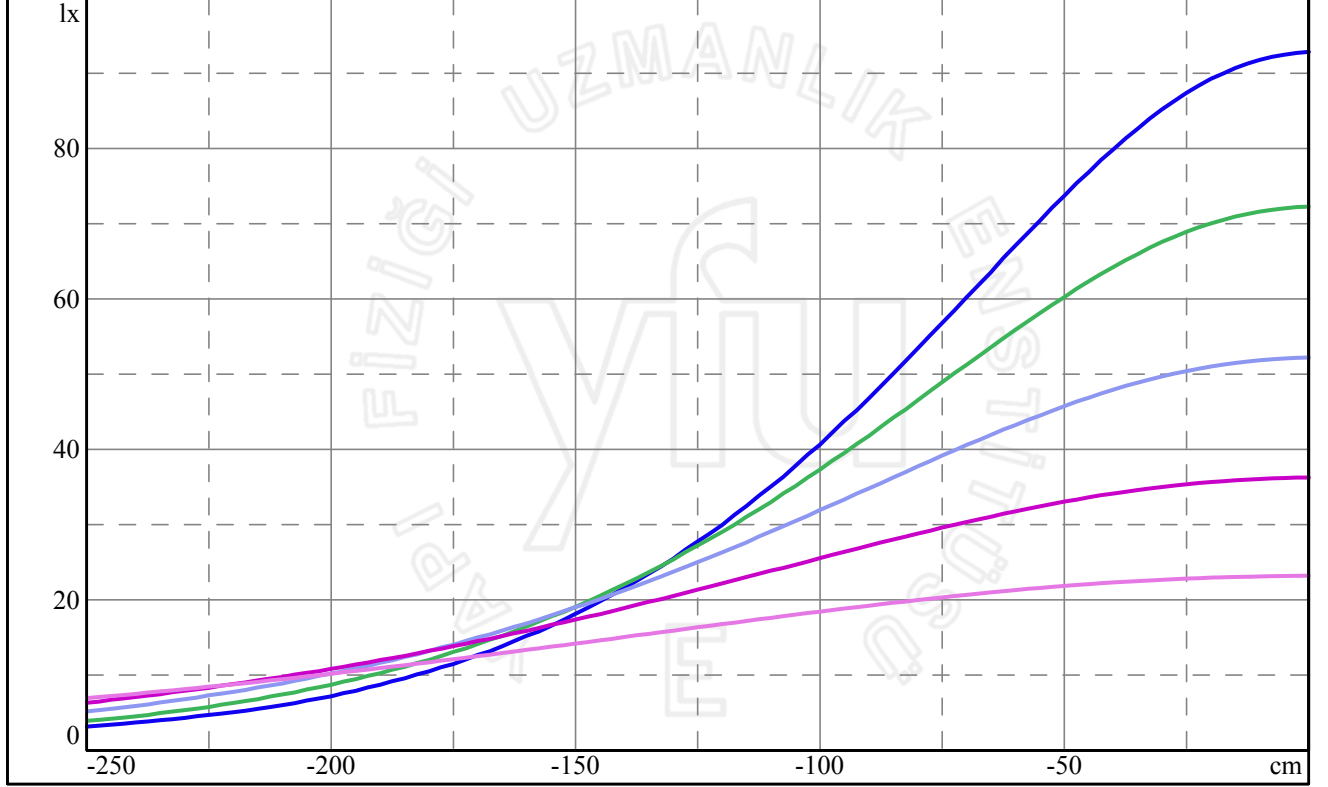

C90 DÜZLEMİ, AYDINLIK DÜZEYİ EĞRİSİ

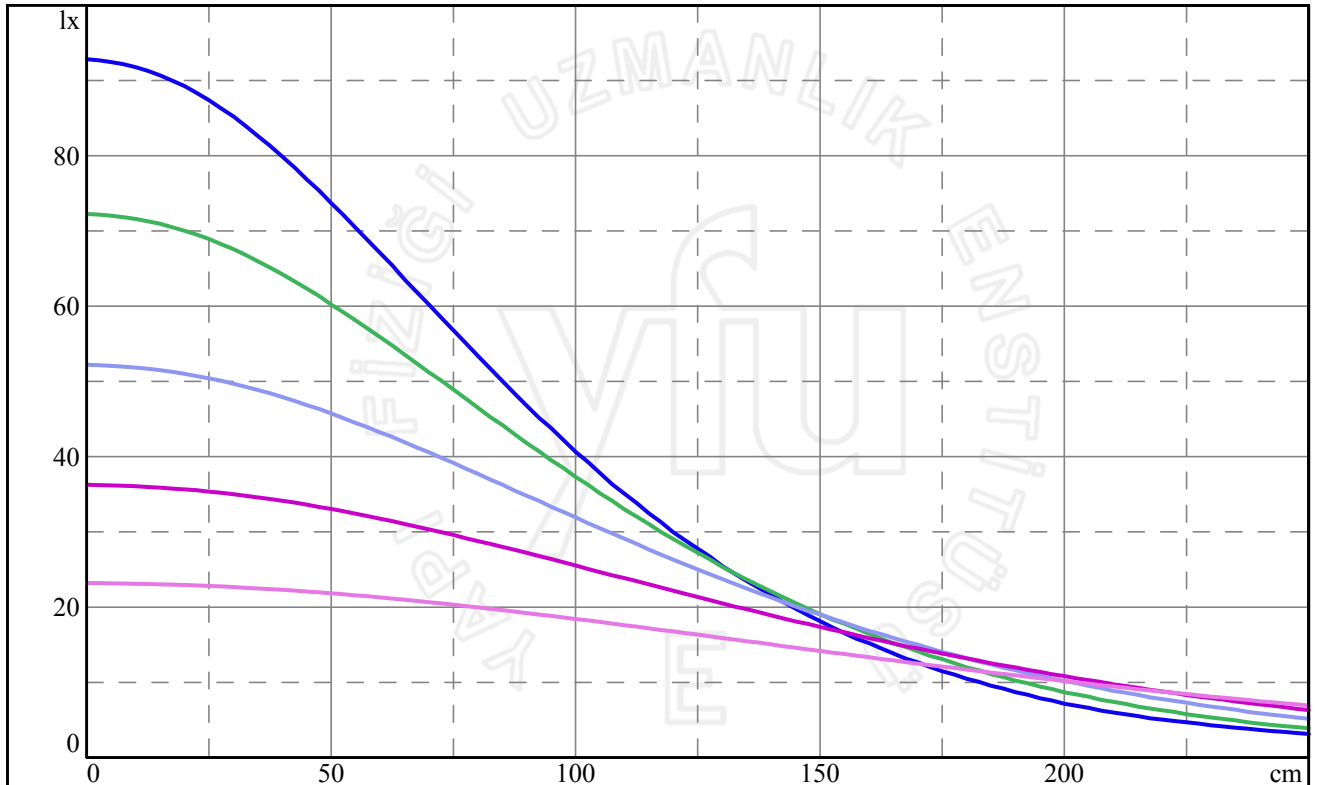

**ARMATÜR YÜKSEKLİĞİNE ve ARMATÜREKSENİNDEN UZAKLIĞA GÖRE
AYDINLIK DÜZEYİ TABLOSU**

Yapımcı : LITPA
Işıklık kodu : 200860231
Lamba : OSRAM, FQ24W/830 HO
YFU dosya adı : LT-FPD-1-24W
Ölçme tarihi : 04.04.2008 12.18
 $\Phi_{\text{ışıklık}}$: 1 750 lm



C270 - C90 DÜZLEMİ, AYDINLIK DÜZEYİ TABLOSU

Eksenden uzaklık [cm]	Yükseklik 150 cm	Yükseklik 170 cm	Yükseklik 200 cm	Yükseklik 240 cm	Yükseklik 300 cm	Yükseklik 400 cm	Yükseklik 550 cm	Yükseklik 750 cm
-250	3,15	3,92	5,17	6,31	6,94	6,26	4,57	2,95
-240	3,69	4,51	5,90	7,09	7,49	6,58	4,71	3,00
-230	4,30	5,34	6,79	7,91	8,12	6,91	4,85	3,05
-220	5,06	6,30	7,78	8,80	8,77	7,28	4,99	3,10
-210	5,99	7,42	8,88	9,75	9,46	7,62	5,12	3,15
-200	7,18	8,69	10,21	10,85	10,16	7,99	5,27	3,20
-190	8,70	10,24	11,64	12,00	10,95	8,33	5,40	3,24
-180	10,49	12,00	13,21	13,23	11,70	8,70	5,53	3,29
-170	12,69	14,13	15,02	14,52	12,52	9,07	5,65	3,33
-160	15,23	16,47	16,85	15,88	13,36	9,44	5,78	3,37
-150	18,15	19,07	19,05	17,38	14,20	9,80	5,90	3,41
-140	21,60	22,08	21,28	18,92	15,05	10,15	6,02	3,45
-130	25,46	25,36	23,75	20,50	15,89	10,48	6,13	3,48
-120	29,95	29,05	26,32	22,19	16,78	10,81	6,24	3,51
-110	35,08	33,00	29,10	23,88	17,60	11,12	6,34	3,54
-100	40,65	37,31	31,95	25,57	18,43	11,44	6,43	3,57
-90	46,79	41,80	34,81	27,22	19,22	11,72	6,51	3,60
-80	53,43	46,52	37,75	28,79	19,97	11,98	6,59	3,62
-70	60,22	51,22	40,59	30,34	20,66	12,22	6,66	3,64
-60	67,10	55,91	43,24	31,77	21,30	12,43	6,72	3,66
-50	73,71	60,24	45,75	33,05	21,85	12,60	6,77	3,67
-40	79,88	64,25	47,94	34,14	22,32	12,75	6,81	3,68
-30	85,22	67,59	49,70	35,00	22,67	12,87	6,85	3,69
-20	89,27	70,04	51,01	35,66	22,95	12,96	6,88	3,70
-10	91,78	71,61	51,85	36,06	23,12	13,02	6,89	3,71
0	92,84	72,28	52,22	36,27	23,21	13,06	6,91	3,71
10	91,78	71,61	51,85	36,06	23,12	13,02	6,89	3,71
20	89,27	70,04	51,01	35,66	22,95	12,96	6,88	3,70
30	85,22	67,59	49,70	35,00	22,67	12,87	6,85	3,69
40	79,88	64,25	47,94	34,14	22,32	12,75	6,81	3,68
50	73,71	60,24	45,75	33,05	21,85	12,60	6,77	3,67
60	67,10	55,91	43,24	31,77	21,30	12,43	6,72	3,66
70	60,22	51,22	40,59	30,34	20,66	12,22	6,66	3,64
80	53,43	46,52	37,75	28,79	19,97	11,98	6,59	3,62
90	46,79	41,80	34,81	27,22	19,22	11,72	6,51	3,60
100	40,65	37,31	31,95	25,57	18,43	11,44	6,43	3,57
110	35,08	33,00	29,10	23,88	17,60	11,12	6,34	3,54
120	29,95	29,05	26,32	22,19	16,78	10,81	6,24	3,51
130	25,46	25,36	23,75	20,50	15,89	10,48	6,13	3,48
140	21,60	22,08	21,28	18,92	15,05	10,15	6,02	3,45
150	18,15	19,07	19,05	17,38	14,20	9,80	5,90	3,41
160	15,23	16,47	16,85	15,88	13,36	9,44	5,78	3,37
170	12,69	14,13	15,02	14,52	12,52	9,07	5,65	3,33
180	10,49	12,00	13,21	13,23	11,70	8,70	5,53	3,29
190	8,70	10,24	11,64	12,00	10,95	8,33	5,40	3,24
200	7,18	8,69	10,21	10,85	10,16	7,99	5,27	3,20
210	5,99	7,42	8,88	9,75	9,46	7,62	5,12	3,15
220	5,06	6,30	7,78	8,80	8,77	7,28	4,99	3,10
230	4,30	5,34	6,79	7,91	8,12	6,91	4,85	3,05
240	3,69	4,51	5,90	7,09	7,49	6,58	4,71	3,00
250	3,15	3,92	5,17	6,31	6,94	6,26	4,57	2,95