

## Downlight

## PUNTO

IP20  
IP40 Opsiyonel

Yüksek geçirgenlikli opal difüzör ışığı ortama soft bir şekilde iletir. Armatürler iç yan yüzeyinde kullanılan yüksek yansıtıcı reflektörler sayesinde yüksek ışık verimliliği ve temiz bir görünüm sağlar. Ekonomiklik, yüksek verimlilik ve incelik Punto Serisi downlightları en iyi özetleyen üç unsurdur.



SSL 104




SSL 160


SSL 200



SSL 235

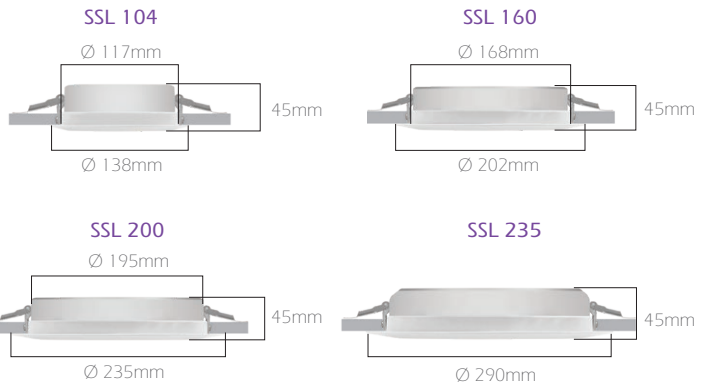

Kod	Delik Çapı
SSL 104	120 mm
SSL 160	172 mm
SSL 200	205 mm
SSL 235	245 mm



Kod	SSL 104	SSL 160	SSL 200	SSL 235
LED	Yüksek Verimli Mid-Power LED			
LED Gücü	13 W	18 W	23 W	32 W
Işık Akısı	776 lm	1,500 lm	1,880 lm	2,300 lm
Renk Sıcaklığı	3000 - 4000 - 5000 K			
Voltaj	220V - 50Hz			
Gövde	Alüminyum sıvama			
Difüzör	Opal			
Soğutucu	Alüminyum gövde yüzeyinden soğutma			
Renk	Beyaz			
Kutu Boyutu	15x15x7cm	22x22x7cm	25x25x7cm	30x30x7cm
Ağırlık	250 gr	450 gr	450 gr	550 gr