

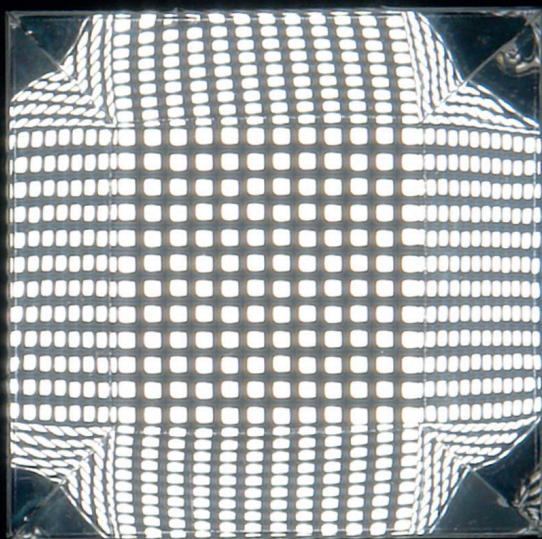
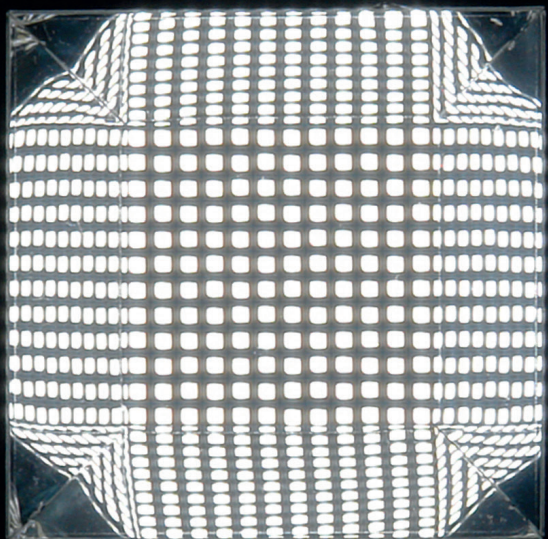


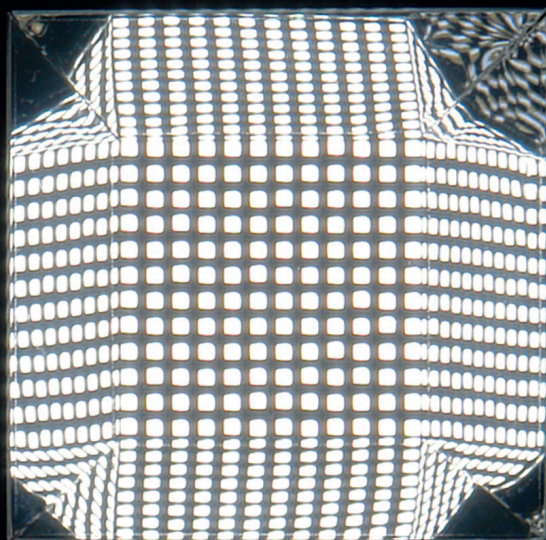

teknOMAX L I T P A

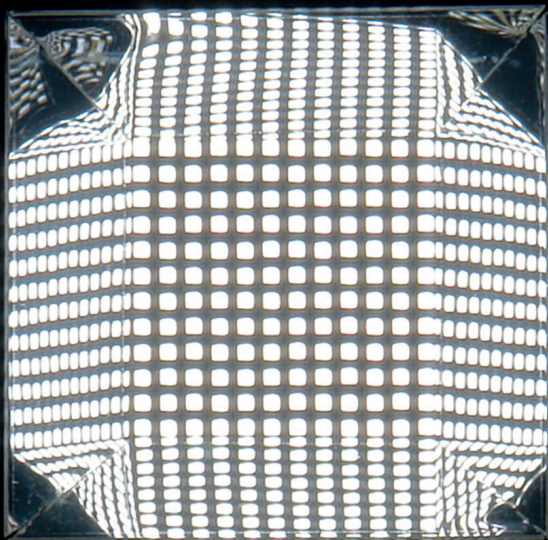

LİTPA TEKNOMAX, Aydınlatmada yeni bir çağır açıyor...

TEKNOMAX, teknolojinin sunduğu son nesil LED 'lerle, optik ve aydınlatmada yüksek bilgi birikimini buluşturuyor. Böylelikle, armatür tipleri arasında en yüksek verim ve tasarrufa ulaşıyor.




Endüstriyel tesis gibi enerjinin fazlaca tüketildiği alanların aydınlatmalarında yüksek oranda tasarruf edilebilmesi, armatür seçimlerinin doğru yapılmasına bağlıdır. Yeni kurulmakta olan veya mevcut geleneksel lamba tipleri ile aydınlatılan tesislerde kendi sınıfının en iyisi, uzun ömürlü TEKNOMAX armatürlerinin kullanılmasıyla farkı hissedeceksiniz.

Armatürler düşük enerji sarfiyatıyla kendi yatırımını kısa bir sürede amorti edecek, kolaylıkla otomasyon sistemlerine adapte olabilecek, kullandıkça önemli ölçüde tasarruf ettiren karlı bir yatırıma dönüşecektir.


t e k n o M A X

HCL-YT


IP65

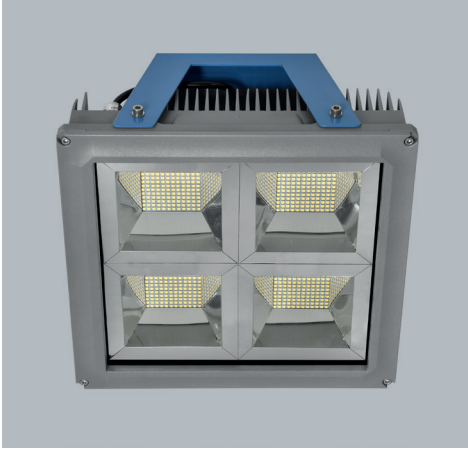

MONTAJ APARATLARI




HCL-YT/AB
Busbar




HCL-YT/AK
Kablo Tavaşı

155mm



335mm



335mm

335mm



HCL-YT/AG
Serbest Askı

Dar Açı

Code	LED Quantities	System Power	System Luminous Flux	System lm/W
HCL-YT 56/D	576	56W	9.289lm	166lm/W
HCL-YT 62/D	576	62W	10.362lm	167lm/W
HCL-YT 76/D	576	76W	12.693lm	167lm/W
HCL-YT 79/D	576	79W	12.947lm	163lm/W
HCL-YT 83/D	576	83W	13.376lm	161lm/W
HCL-YT 88/D	576	88W	14.030lm	159lm/W
HCL-YT 98/D	576	98W	15.632lm	159lm/W
HCL-YT 132/D	576	132W	20.643lm	156lm/W


Armatürler 3000 - 4000 - 5000 K renk sıcaklıklarında imal edilmektedir.

Geniş Açı

Code	LED Quantities	System Power	System Luminous Flux	System lm/W
HCL-YT 83/G	576	83W	13.556lm	163lm/W
HCL-YT 88/G	576	88W	14.085lm	160lm/W
HCL-YT 132/G	576	132W	20.770lm	157lm/W

Armatürler 3000 - 4000 - 5000 K renk sıcaklıklarında imal edilmektedir.

YÜKSEK ETKİNLİK

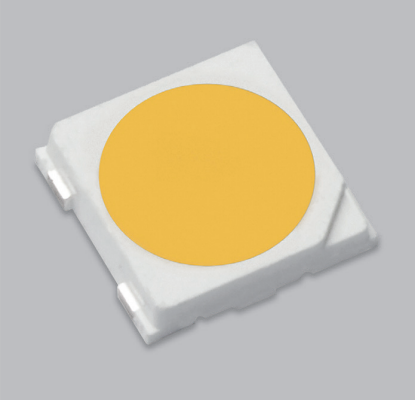

Yeni nesil çok yüksek etkinliğe sahip LED' ler armatürlerde düşük güç tüketimi ile yüksek ışık akıları elde edilmesini sağlar.

167lm/W 'a varan sistem etkinliği


EŞSİZ OPTİK TASARIM



Armatürlerde yüksek kaliteli Miro alüminyum kullanılmıştır. Bu sayede ışığın yönlendirilen yüzeye en düşük kayıpla ulaşması sağlanır.

Reflektörler iki farklı yapıda tasarlanmakta, ışığı alana dar veya geniş açılı olarak yönlendirecek şekilde üretilmektedir. 12mt ve üzeri yükseklikte dar açı tercih edilirken, daha alçak tavanlarda geniş açılı reflektör tipleri tercih edilmelidir. Aydınlatılacak alanda bu sayede düzgünlük seviyeleri ve homojen bir dağılım sağlanabilir.


YÜKSEK KORUMA SINIFI

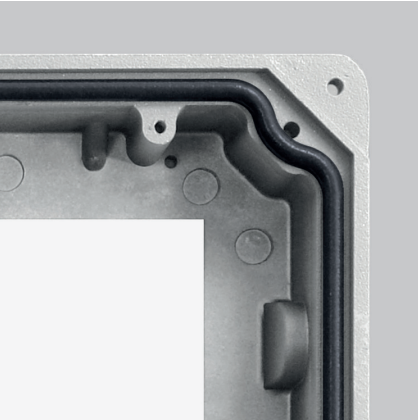

Armatür ve cam arasında kullanılan sıvı conta sayesinde toz, nem ve suya karşı yüksek koruma sağlamaktadır.




ZORLU ÇALIŞMA KOŞULLARI




İyi soğutma sağlayan bütünleşik alüminyum enjeksiyon tasarımı armatürün yüksek sıcaklıklarda bile performans düşüklüğü olmadan çalışmasını sağlar.


ASKI TİPLERİ

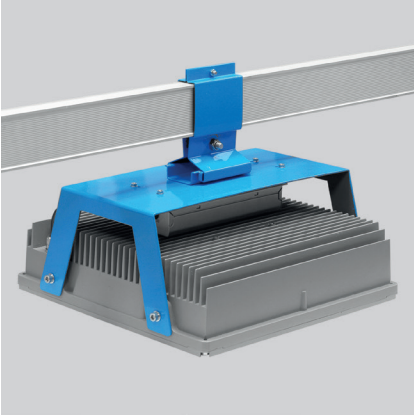

Busbar



Kablo Tavası



Serbest Askı



Teknomax armatürler endüstriyel tesislerdeki farklı montaj tiplerine uyum sağlayan askı aparatları ile mevcut sistemlere kolaylıkla adapte edilebilir. Busbar 'a, kablo tavaasına veya serbest askı aparatı ile her türlü tavan yapısına sorunsuzca kurulum yapılabilir.

L İ T P A

LİTPA AYDINLATMA

Ofis:

Koza Plaza B Blok No:6/20
Teskstil Kent - Esenler
İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212 438 09 58
Fax: +90 212 438 09 57

Fabrika:

Haraççı - Hadımköy Yolu
Cad. No:15 Haraççı Mah.
Arnavutköy - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212 683 09 87
Fax: +90 212 683 09 92

www.litpa.com